


R40S



R40-PCH-LSS

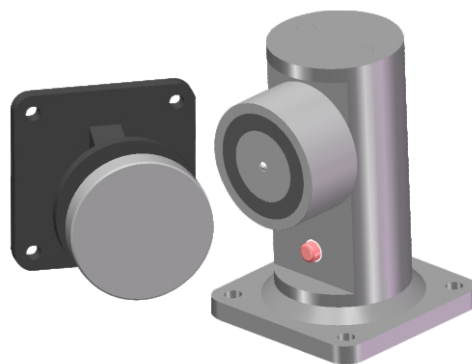

R40-PCV-LSS



静态抗拉力35kg



通电上锁



防火出门按钮

产品描述

防火磁力门吸通过澳标4小时防火测试,可提供12或24VDC电压和信号反馈等多种选择;锁体表面镀锌处理,外形华贵美观;一般用于公共场所的安全通道和消防通道门,平时处于开启状态。磁力门吸要求与楼宇的消防报警系统连接,当有火灾报警发生时,控制器切断对磁力门吸的供电,防火防烟门透过闭门器的回位力量关闭,能防止火焰和烟雾扩散。

规格



常开状态

通电上锁

产品尺寸

锁体尺寸

R40S L 70 x W 41 x H 85mm

R40-PCH-LSS L 60 x W 108 x H 60mm

R40-PCV-LSS L 60 x W 60 x H 88mm

铁板尺寸 L 56.2 x W 55.2 x H 55.2mm

产品重量

0.5Kg

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC - 160mA 24VDC - 80mA

静态抗拉力

35Kg

工作环境

工作温度 -10°C ~ 60°C

工作湿度 0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

锁信号状态

(LSS) 可选

COM/NC/NO:

Max 30VDC; Max 0.2A

表面处理

镀锌防锈处理

型号

	锁信号	墙式安装	加长墙式安装	地式安装
R40S		•		
R40-PCH-LSS	•		•	
R40-PCV-LSS	•			•